Turbo1-2-4



Gianni Ferrari

gianniferrari.com


Gianni Ferrari
Turbo4WD

TURBO 1 - TURBO 1W

COMPACT EN KRACHTIG

U herkent de Turbo meteen aan zijn bijzonder hoog rendement per uur op vlak of glooiend terrein.
Een krachtige dieselmotor met 3 cilinders en een grote turbine zorgen ervoor dat u heel snel kunt rijden en toch het gazon smetteloos kunt maaien zelfs als het gras hoog staat of nat is. Een **opvangbak van 1100 liter** en een **kiphoogte van 2, 10 m** maken de machine uiterst productief. Omdat de machine zo compact is, kunt u makkelijk werken op terrein met hindernissen en smalle doorgangen. De **Turbo 1W is uitgerust met een transmissie op 4 aangedreven wielen en een gepatenteerd HTC™-systeem** (Hydrostatic Traction Control) voor een perfecte grip op de lastigste hellingen.



TURBO 2 - 4

OPTIMAAL RENDEMENT

De Turbo's 2 en 4 hebben dezelfde kenmerken als de Turbo 1, maar zijn uitgerust met een krachtigere **4-cilinder dieselmotor** en een **opvangbak van 1300 liter.** Het rendement gaat er dus stevig op vooruit: een dicht begroeid en nat voetbalveld kan makkelijk in ongeveer een uur worden gemaaid met grasopvang en een maaibeeld dat het resultaat van een cilindermaaier benadert. Het **Turbo 4-model heeft 4 aangedreven wielen en een HTC-VD™-systeem** voor een perfecte trekkracht op de lastigste hellingen.



TURBO 4 FIFTY

OPTIMALE GRIP EN VERMOGEN

Onklopbaar op hellingen. Dankzij het lage zwaartepunt kunt u zelfs op steile hellingen en op plaatsen waar gelijkaardige machines niet kunnen komen, veilig werken. De **50 pk-motor**, een transmissie met 2 versnellingen voor een betere grip, de hoge rijsnelheid en de **opvangbak van 1400** liter maken de machine bijzonder performant.



TURBO 2 – 4 CRUISER

VOOR MAXIMAAL COMFORT

Bij de Cruiser-modellen worden de kenmerken van de Turbo 2-4 aangevuld met een ruime, **geïsoleerde en geveerde cabine, die standaard met verwarming en airco is uitgerust.** Samen met de **elektronische sturing van de transmissie** zijn de Cruisers dus bijzonder comfortabel voor langdurig gebruik in gelijk welke weersomstandigheden.








3 GROTE VOORDELEN

- De **uitwijkende messen** vangen de schokken op en beschermen de transmissie tegen de impact van vreemde voorwerpen op het gras
- De **dubbele messen** verhinderen afzetting van gras en aarde in de machine, tegen het dek en zorgen zo voor een constant maaibeeld terwijl minder vaak moet worden gestopt om de machine te reinigen
- Het gemaaid gras wordt tot kleine stukjes versnipperd, **waardoor het makkelijker in de bak kan worden opgevangen en gecompacteerd**

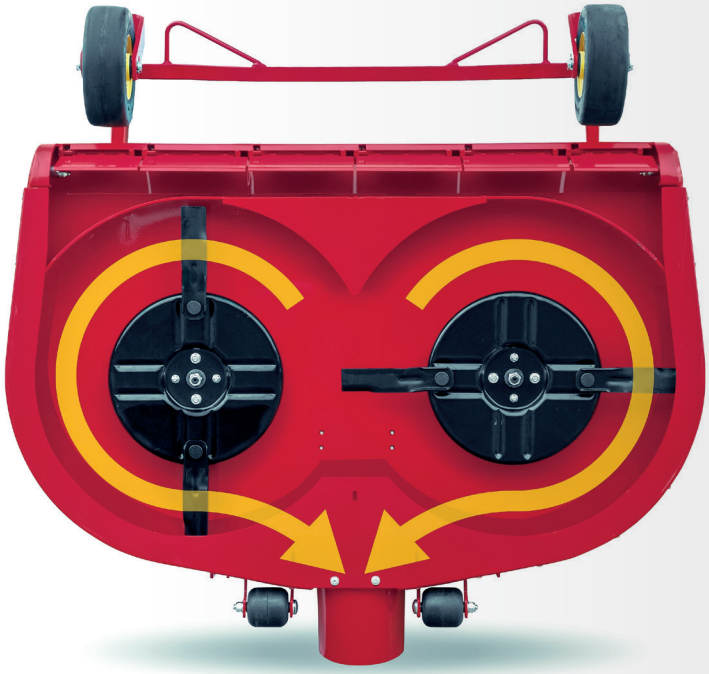

De **transmissie van de messen** met mechanische reductoren in een gietijzeren huis en kegelwielen met schroefvertanding in oliebad is **robuust en betrouwbaar**. De schijven met **schokbestendige uitwijkende messen** beschermen de transmissie tegen de impact van vreemde voorwerpen op het gras.
Het **maaidek is zwevend opgehangen** zodat het zich automatisch aanpast aan de oneffenheden in het terrein voor **een nauwkeuriger maaibeeld**. De wielen van het maaidek zijn van lekvrij vol rubber. De **maaihoogte wordt snel en moeiteloos ingesteld** met een enkele hendel. U regelt de maaihoogte in minder dan 10 seconden.
Orn de **onderkant van het maaidek makkelijk te bereiken** voor onderhoud, kunt u het maaidek met het hydraulisch hefsysteem verticaal zetten.
De machine kan gras evenals bladeren, papier, blikjes, plastic flessen enz. snijden en opvangen met een onberispelijk maaibeeld, een hoog opvangvermogen en een rendement dat varieert tussen 10.000 en 20.000 m2/uur.



MAAISYSTEEM

Het maaidek met grasopvang herkent u aan de **draairichting van de mensen** die tegengesteld is aan de traditionele maaiers.


De tegengestelde draairichting in combinatie met de speciaal ontworpen exclusieve **vorm van het maaidek** biedt een maaibeeld dat de kwaliteit van een cilindermaaier benadert samen met **een bijzonder hoog opvangvermogen zonder verstopping** zelfs als het gras nat is en hoog staat. Dankzij een **opening vooraan in het dek staat** de rand hoger dan de snijhoogte van de messen. Dankzij dit hoogteverschil wordt het gras niet helemaal plat gedrukt tijdens het maaien wat een verzorgd maaibeeld geeft zelfs al staat het gras hoog.

Het maaidek biedt de nodige veiligheid dankzij **luiken** die uitwijken voor hoog gras en weer sluiten bij laag gras of als ze worden geraakt door voorwerpen onder het dek.

Het maaidek is uitgerust met schijven met **twee paar schokbestendige uitwijkende messen**.

Maaidek met grasopvang	130 RCA	150 RCA	180 RCA
Kenmerken	2 schijven die in tegengestelde zin draaien met intrekbare messen		
Werkbreedte	130 cm	150 cm	180 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	107/134/32 cm	115/155/32 cm	118/185/35 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 2 tot 8 cm		
Gewicht	150 kg	180 kg	200 Kg




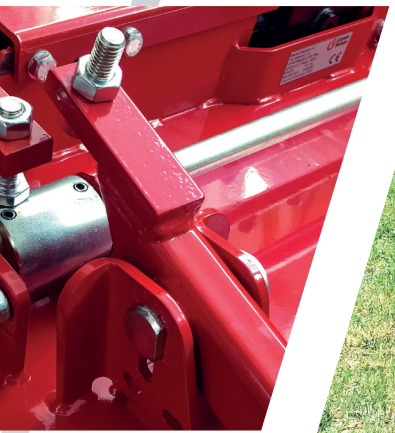





Antistoffilter

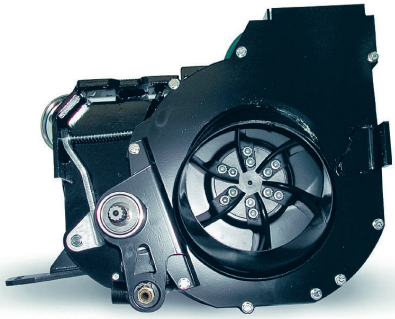

Geïntegreerde turbine voor afvoer







WIELEN

Voor het TURBO1-model is ook de maat van de achterwielen verbeterd, van 16 inch naar 18 inch voor meer grip op de grond en grotere stuwkracht.

WIELEN	STAGE IIIA (Extra UE)							STAGE V			
MODEL	TURBO 2	TURBO 4	TURBO 2T	TURBO 4T	TURBO 2T CRUISER	TURBO 4T CRUISER	TURBO 4 FIFTY	TURBO 1	TURBO 1W	TURBO 2	TURBO 4
Afmetingen voorwielen	24x12-12							23x10.50-12		24x12-12	
Afmetingen achterwielen	20x10-8							18x8.5-8		20x10- 8	



GEÏNTEGREERD OPVANGSYSTEEM

Het opvangsysteem is ingebouwd: de zuigturbine en het afvoerkanaal bevinden zich immers in de machine. Deze oplossing heeft talrijke voordelen:

- De afvoerbuizen komen niet voorbij de maaier, **waardoor de buitenafmetingen niet toenemen;** dit garandeert een **grotere wendbaarheid** en een groter werkbereik, ook in enge ruimten, met een stijging van de productiviteit tot gevolg. Omdat er geen uitwendige afvoerbuis is, is het bereik van de maaier aan beide zijden gelijk, wat de productiviteit weer ten goede komt
- In vergelijking met de machines van de concurrentie die met een uitwendige afvoerbuis uitgerust zijn, is deze machine **stabieler en beter in evenwicht** dankzij de betere positie van het zwaartepunt
- De **grasopvang is efficienter** want het gemaaide gras legt een kortere weg af zonder wrijving; hierdoor blijft er geen gras op het terrein liggen en blijven er geen resten aan de ventilator of het afvoerkanaal hangen

OPVANGSYSTEEM	STAGE V				STAGE IIIA (Extra UE)						
MODEL	TURBO 1	TURBO 1W	TURBO 2	TURBO 4	TURBO 2	TURBO 4	TURBO 2T	TURBO 4T	TURBO 2T CRUISER	TURBO 4T CRUISER	TURBO 4 FIFTY
Type	Met geïntegreerde turbine voor afvoer - Ventilator met 6 geboute, makkelijk vervangbare schoepen										Turbine uitschakelbaar
Type bak	Polyethyleen met hoge weerstand en geluidsalarm tegen verstopping bij volle bak - Met motor aangedreven verdeler voor maximale vulling - Verwijderbaar rooster voor reiniging										
Inhoud	1100 L		1300 L								1400 L
Hoog lossen											
Maximale kiphoogte	210 cm		220 cm								230 cm
Reikwijdte achter op maximale kiphoogte	30 cm		35 cm								30 cm

OPVANGBAK

De opvangbak heeft een grote inhoud. Hij is vervaardigd van een schokbestendig materiaal en is uitgerust met een **filter**, een **deflector** en een **geluidssignaal** dat aangeeft wanneer de bak vol is. De filter kan makkelijk worden uitgehaald voor onderhoud. Het **geluidssignaal** geeft aan dat de bestuurder de aftakas moet ontkoppelen als de bak vol is zodat het afvoerkanaal niet verstopt. De **motorisch aangedreven roterende grasverdeler** compacteert het gras en vult de bak gelijkmatig zodat de maximale capaciteit ervan wordt benut.

Dankzij een **robuust en efficient hefsysteem** kan de gebruiker het gemaaide gras makkelijk en snel rechtstreeks in een vrachtwagen of aanhangwagen lossen.
Exclusieve filter beperkt opwaaiend stof en afval tot een minimum. Zelfreinigend, aangedreven door hydraulische motor telkens wanneer de bak wordt leeg gemaakt, makkelijk wasbaar met water na het werk.





BESTUURDERSPOST


Omdat met een professionele machine lange dagen moet worden gewerkt, werd bijzondere aandacht besteed aan de **ergonomie van de bestuurdersstoel** en de bedieningsinstrumenten om veilig en zo comfortabel mogelijk te kunnen rijden.

De **bedieningsinstrumenten** voor de motor, de koppeling van de messen en de hydraulische functies (fronthef maaidek, hef- en kipsysteem opvangbak) zijn ondergebracht aan de linkerkant van de bestuurder en zijn allemaal makkelijk bereikbaar. De **controlelampjes en de verschillende** meters bevinden zich op de stuurkolom zodat ze altijd zichtbaar zijn. Hierdoor heeft de bestuurder ook heel makkelijk toegang tot de bestuurderspost. Het **stuur** is gemonteerd op een mobiele structuur die in de hoogte regelbaar is zodat elke bestuurder een comfortabele houding kan aannemen om te werken. Er is immers geen enkele hindernis tussen het stuur, de stoel en het steunvlak voor de voeten.

Het **steunvlak voor de voeten** rust op silentblocs. Het kan verticaal worden gezet tijdens een interventie aan het maaidek. De **bestuurder** kan de stoel aanpassen aan zijn gewicht en houding voor meer comfort. Op de Turbo 4 Fifty is een pneumatisch geveerde stoel standaard. Hij is op verzoek ook verkrijgbaar met verwarming.





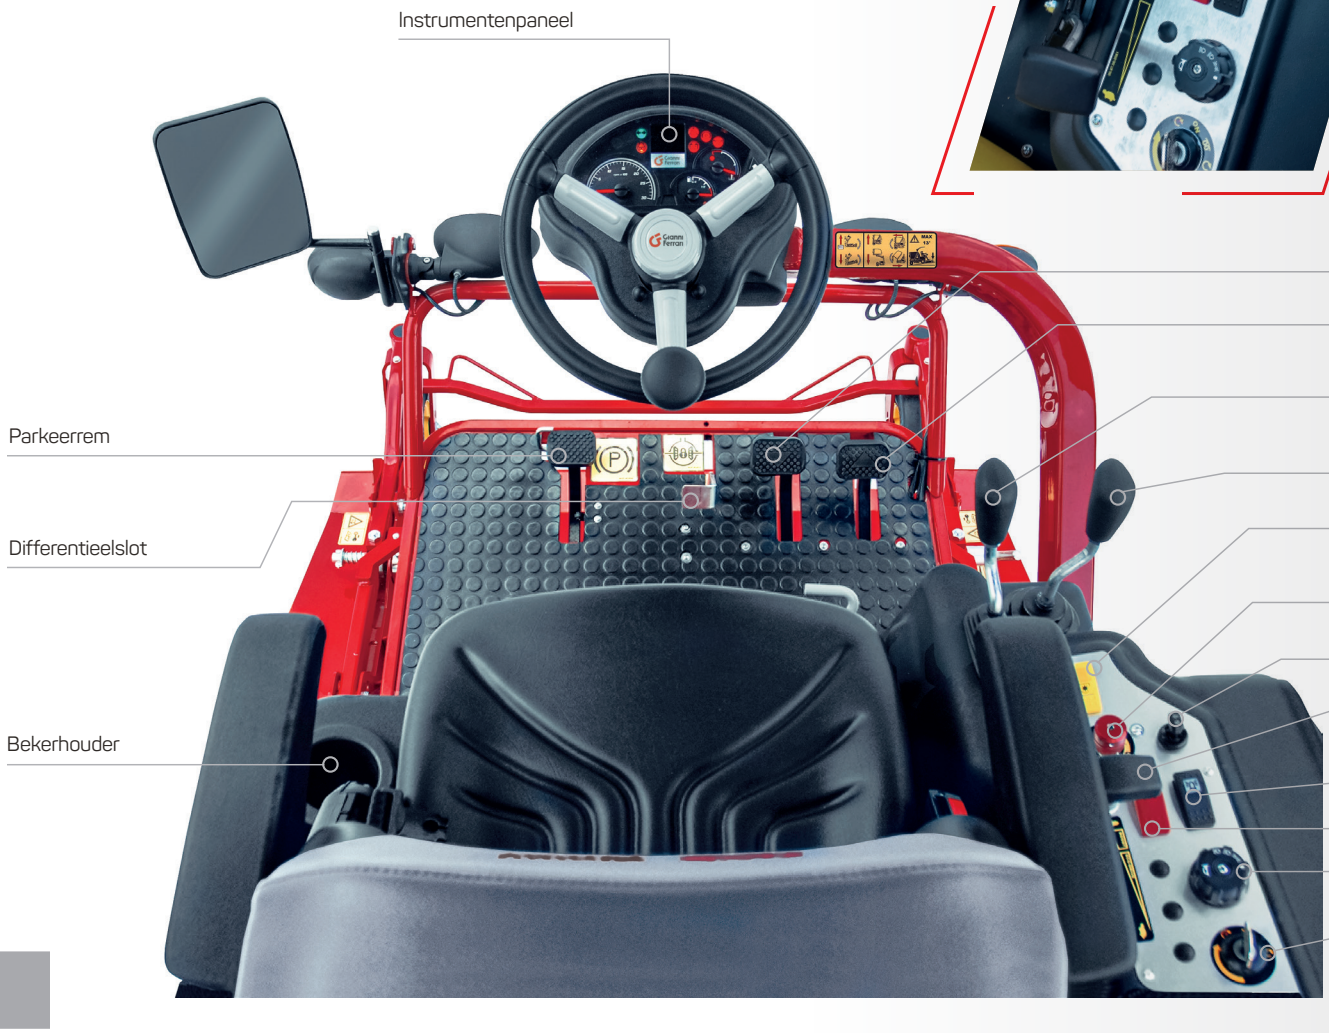





ROLBEUGEL (ROPS)

Compleet met veiligheidsgordel.

BESTUURDERSPOST	STAGE IIIA (Extra UE)							STAGE V			
MODEL	TURBO 2	TURBO 4	TURBO 2T	TURBO 4T	TURBO 4 FIFTY	TURBO 2T CRUISER	TURBO 4T CRUISER	TURBO 1	TURBO 1W	TURBO 2	TURBO 4
Stuur	Stuur met stuurknop en stuurkolom op zijsteun met regelbare hellingshoek										
Type stoel	Supercomfortabele Grammer stoel met lendensteun en hoofdsteun - Regelbare armleuningen en rugleuning - Verwarmde stoel (optie)										
Vering stoel	Hoogte vering regelbaar in 3 standen en aanpasbaar aan het gewicht van de bestuurder (van 50 tot 130 kg) Pneumatische vering, traploos regelbaar in de hoogte, pneumatisch bekrachtigd **(optie maar standaard op TURBO4 FIFTY)**										

Pedaal achteruit

Pedaal vooruit

Fronthef

Joystick bak heffen en inhoud lossen

Knop aftakas

Snelheidsregelaar

Schakelaar richtingaanwijzers

Versnellingshendel

Schakelaar zwaailicht

Schakelaar waarschuwingsknipperlichten

Schakelaar rijlichten

Startsleutel



SUPER COMFORT VERWARMDE BESTUURDERSSTOEL *(OPTIE)*

Het comfort van de Turbo-serie neemt ook toe dankzij de beschikbaarheid van de Grammer-stoel in de verwarmde stand.



DAK VOOR ROLBEUGEL *(OPTIE)*

Beschermt de bestuurder tegen zon, regen, takken en gebladerte.


1
2
3
4
5
6
1
CRUISER
44HP
Turbo


7
Gianni Ferrari


8


9



10


11


TURBO 2T / 4T CRUISER

De cabine is opgehangen aan **silent blocs**. Door elektrische of elektrohydraulische bedieningsinstrumenten te gebruiken is elke stijve mechanische verbinding tussen de bestuurderspost en de machine weggewerkt. Op die manier staat de cabine helemaal los van de rest van de machine. Er werden speciale panelen gebruikt voor bijkomende isolatie.
Dankzij de **airco** is de cabine van de Turbo Cruiser dus buitengewoon comfortabel in alle weersomstandigheden.

1. Ophanging van de cabine aan 4 silent blocs om de bestuurderspost van de rest van de machine te scheiden
2. AMPER 2 meter hoog
3. Gebogen voorruit voor werk onder lage takken
4. Lichten, richtingaanwijzers, achteruitkijkspiegels en zwaailicht voor transport over de weg
5. Groot raam voor breed zicht en maximale veiligheid
6. Makkelijke toegang langs weerszijden. De deuren zijn makkelijk demonteerbaar
7. Compleet, logisch en makkelijk leesbaar instrumentenpaneel
8. Makkelijk bereikbare radiatoren voor hydraulisch systeem en airco
9. Elektrisch bekrachtigde pedalen om vermoeidheid tegen te gaan zelfs na vele werkuren
10. Grote verluchtingskanalen voor een gelijkmatige verspreiding van de luchtstroom
11. Stuurkolom met regelbare hoogte en hellingshoek biedt elke bestuurder een comfortabele werkhouding
12. Stereo luidsprekers met aansluiting voor MP3-speler
13. Krachtige compressor op de motor voor airco
14. Airco, verwarming en 12 V-stopcontact
15. Hydraulisch hefsysteem cabine, ook als machine niet draait, voor toegang tot de componenten onder de vloer

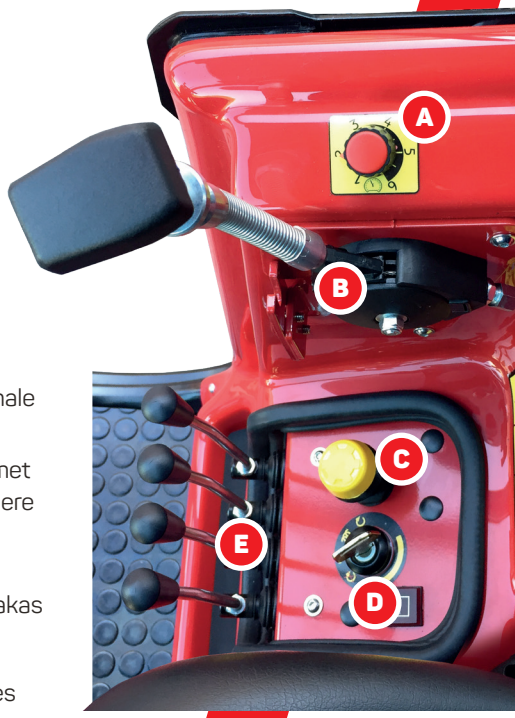

- **A** Elektronische cruise control om de maximale snelheid te bepalen
- **B** Versnellingshendel met Eco-Drive™ voor hogere efficiente en lager geluidsniveau
- **C** Start-/stopknop aftakas
- **D** Startsleutel
- **E** Hydraulische functies

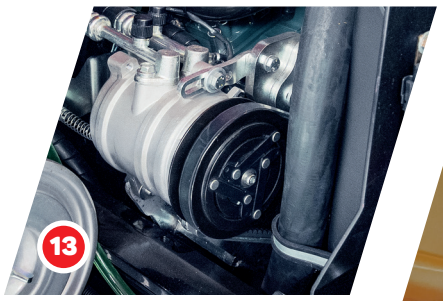







2WD-TRANSMISSIE
(TURBO 1 - TURBO 2)

De vooras bestaat uit een differentieel die twee reductoren met een tandwieloverbrenging in oliebad verbindt en de beweging op de wielen overbrengt. Dankzij de **krachtige hydraulische motor is de transmissie heel efficient**. In moeilijke werkomstandigheden (ruw terrein, hellingen of gladheid) zorgt de **mechanische differentieel**, die 100% kan worden geblokkeerd, ervoor dat het beschikbare koppel volledig wordt overgebracht op de as en het wiel zodat het wiel een betere grip heeft en de machine altijd beschikt over een **uitstekende trekkracht**.

4WD-TRANSMISSIE
(TURBO 1W - TURBO 4)

De **Turbo 4**-modellen zijn niet alleen met een **mechanische vooras uitgerust**, maar ook met een mechanische achteras met reductoren in oliebad die warden aangedreven door een aparte zuigermotor. Bij de **Turbo 1W**, wordt de verdubbeling van de trekkracht verkregen door **2 orbitmotoren** op de wielen van de achteras. Omdat er in beide gevallen geen overbrengingsas is tussen de vooras en de achteras, kan de motor laag tussen de twee assen worden geplaatst om het zwaartepunt te verlagen, wat ten goede komt aan de **stabiliteit van de machine**. In deze configuratie kan de snelheid van beide assen afzonderlijk worden geregeld dankzij het HTC-systeem **om de draaicirkel te verkleinen en** in alle omstandigheden **beter te trekken en niet meer te slippen**.






HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE	STAGE V			
MODEL	**TURBO 1**	**TURBO 1W**	**TURBO 2**	**TURBO 4**
Aangedreven wielen	2WD	4WD constant	2WD	4WD constant
Type transmissie	Axiale zuigerpomp met regelbaar debiet			
	Axiale zuigermotor op vooras met reductor			
		Orbitmotoren op de achterwielen		Zuigermotor vooras
Maximale snelheid vooruit	13 km/h		15 km/h	10-18 km/h (2 vitesses)
Cruise control (snelheidsbegrenzer)	•	•	•	•
Tractieregeling		HTC™ systeem		HTC-VD™ systeem
	Mechanisch differentieelslot			



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE	STAGE IIIA (Extra UE)						
MODEL	**TURBO 2**	**TURBO 2T**	**TURBO 4**	**TURBO 4 T**	**TURBO 2T CRUISER**	**TURBO 4T CRUISER**	**TURBO 4 FIFTY**
Aangedreven wielen	2WD		4WD constant		2WD	4WD constant	
Type transmissie	Axiale zuigerpomp met regelbaar debiet						
	Motoren met axiale zuigers op voor- en achteras met reductor (alleen voor 4WD modellen)						
Maximale snelheid vooruit	18 km/u				20 km/u		12-24 km/u (2 snelheden)
Cruise control (snelheidsbegrenzer)	•						•
Tractieregeling			HTC-VD™ systeem			HTC™ systeem	HTC-VD™ systeem
	Mechanisch differentieelslot						

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE	STAGE V	STAGE IIIA (Extra UE)
MODEL	**ALLE MODELLEN**	
Vooruit - achteruit	2 pedalen (pedaal vooruit + pedaal achteruit)	
	Dynamic Engine Control (DEC™), behalve voor Cruiser	
Remmen	Hydrostatische bedrijfsrem. Parkeerrem met schijfrem op vooras	
Sturing	Stuur, hydraulische sturing van de achterwielen, kleine draaicirkel	
Aftakas Type/aandrijving	Mechanisch, met cardanas / elektrohydraulische koppeling met knop	

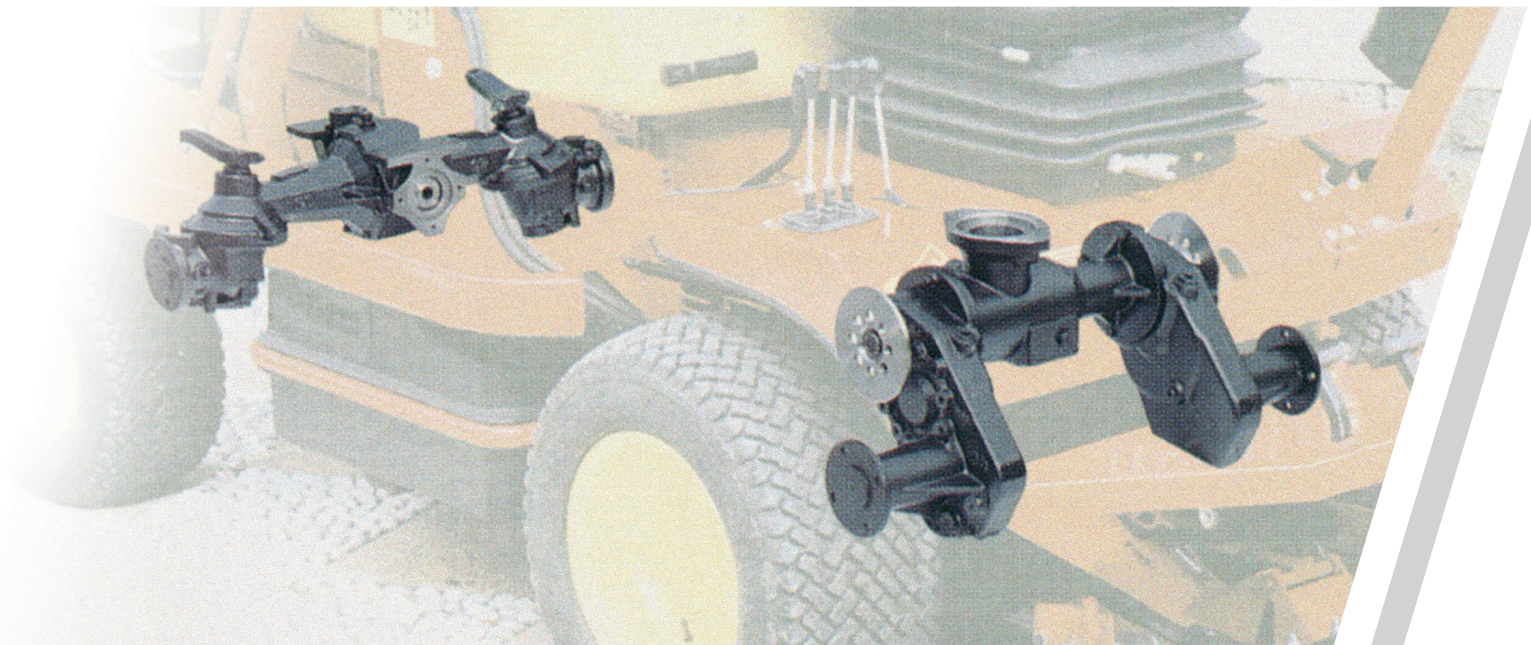


MOTOREN EN STAGE V KOMST

Met de komst van **nieuwe STAGE V normativites**, Gianni Ferrari, voor UE-landen, vergroot het aanbod met nieuwe modellen TURBO1, 2 en 4WD, TURBO2 e TURBO4 met Kubota 1300-1500 motoren, 26 pk tot 2750 tpm. In het bijzonder hebben uitgebreide en zorgvuldige studies over de mechanische en hydraulische transmissie op modellen met Turbo 1 e 1W geleid tot **een verbetering van de tractie met 15-20%.**
KubotaD1305 dieselmotor, 3-cil., 26 Hp-2750 cc. garandeert een uitzonderlijk koppel van 80 Nm bij 1700 tpm en een aanzienlijke verlaging van het geluid.






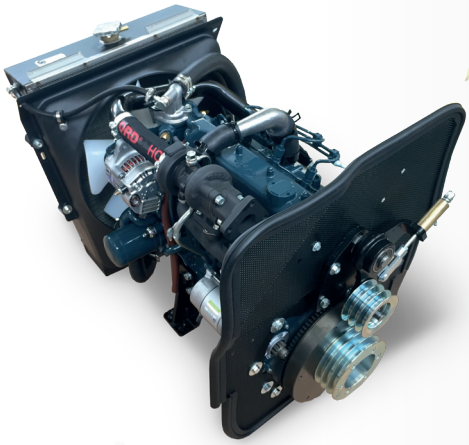





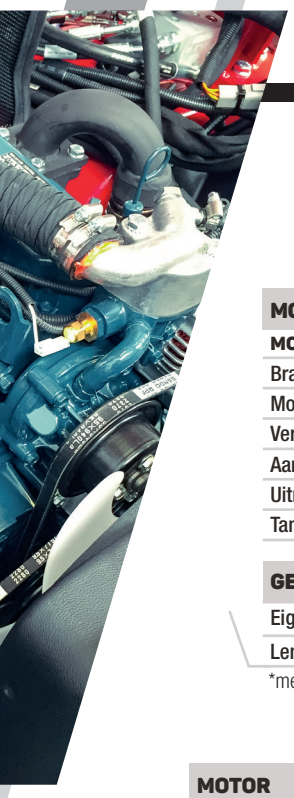

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	STAGE V			
MODEL	**TURBO 1**	**TURBO 1W**	**TURBO 2**	**TURBO 4**
Brandstof	Diesel			
Model	Kubota D1305		Kubota V1505	
Vermogen / cilinderinhoud	26 hp / 1261 cc.		26 hp / 1498 cc.	
Aantal cilinders / koeling	3 / vloeistof		3 / vloeistof	
Uitrusting	Druksmering met tandwielpomp - Brandstoffilter met voorfilter - Lagedruk luchtfilter met zelfreinigende voorfilter			
Tankinhoud	40 L			

GEWICHT EN AFMETINGEN (machine, hoog lossen en bak)				
Eigen gewicht	810 kg	860 kg	860 kg	920 kg
Lengte/Breedte/Hoogte*	250 x 124 x 185 [199] cm		280 x 125 x 186 [200] cm	

*met neergeklapte [opstaande] ROPS

MOTOR	STAGE IIIA (Extra UE)						
MODEL	**TURBO 2**	**TURBO 4**	**TURBO 2T**	**TURBO 4T**	**TURBO 2T CRUISER**	**TURBO 4T CRUISER**	**TURBO 4 FIFTY**
Brandstof	Diesel						
Model	Kubota V1505		Kubota V1505-T				Kubota V2403-M
Vermogen / cilinderinhoud	36 hp / 1498 cc.		44 hp / 1498 cc.				50 hp / 2434 cc.
Aantal cilinders / koeling	4 / vloeistof						4 / vloeistof met zelfreinigende radiator
Uitrusting	Druksmering met tandwielpomp - Brandstoffilter met voorfilter - Lagedruk luchtfilter met zelfreinigende voorfilter						
Tankinhoud	40 L						
Eco-Drive™ systeem	•						

GEWICHT EN AFMETINGEN (machine, hoog lossen en bak)						
Eigen gewicht	860 kg	920 kg	860 kg	920 kg	1300 kg	1120 kg
Lengte/Breedte/Hoogte*	280x125x186 [200] cm				300x125x202 cm	285x125x186 [200] cm

*met neergeklapte [opstaande] ROPS



ELEKTRISCH CIRCUIT	
MODEL	**ALLE MODELLEN**
Batterij	12 V / 70 Ah - met batterijschakelaar (12V / 100 Ah op TURBO4 FIFTY)
Veiligheidssensoren	EEG Europese norm / ISO
Standaarduitrusting	Elektronische regeleenheid voor diagnostiek veiligheidssystemen en storingen - Urenteller - Toerenteller - Peilstok brandstof - Indicator termperatuur radiatorvloeistof - Koplampen en zwaailicht - Hydraulisch fronthef, met twee hefarmen

LEGENDE
TUIN
LANDBOUW
SNEEUW

TOEBEHOREN

"INLINE" MAAIDEK MULCHING/ACHTERUITWORP

Het mulchdek met achteruitworp Inline™ heeft 3 of 4 uitgelijnde en gesynchroniseerde lagers met een tandwielaandrijving in oliebad. Dit compact design wordt gekenmerkt door een kleinere overhang vooraan om de holtes en hobbels in het terrein beter te kunnen volgen. Met de handige hendel van het snelombouwsysteem Dual-Cut™ kan makkelijk worden gewisseld tussen maaien, mulchen en achteruitworp.

Maaidek Inline™	130 Inline™	165 Inline™	190 Inline™ Dual Cut™
Kenmerken	3 schijven met dubbele schokbestendige uitwijkende messen	4 schijven met dubbele schokbestendige uitwijkende messen	
Werkbreedte	130 cm	165 cm	185 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	103/135/30 cm	105/165/30 cm	110/195/34 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 2 tot 8 cm		
Gewicht	120 Kg	190 kg	230 kg





MAAIDEK DUAL CUT® MULCHING MET UITWORP ACHTERAAN

Maaidek met drie messen in driehoeksopstelling en aandrijfriem zijn de naven van de messen onderhoudsvrij met conische lagers en oliebadsmering voor een langere levensduur. Dit is uniek op de markt. Verticaal positioneerbaar.

160 Dual Cut™ Maaidek - 3 messen	
Werkbreedte	160 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	115/162/40 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 3 tot 9 cm
Gewicht	200 kg



MULCHINGDEK MET ZIJ-UITWORP

Maaidek met uitzonderlijke prestaties, robuust en veilig, ook in moeilijke werkomstandigheden, en uitstekend op kwaliteitsvolle gazons. Maaiwerk met 2 schijven met dubbele schokbestendige uitwijkende messen.

Maaidek met achteruitworp 130 - 2 schijven met intrekbare messen	
Werkbreedte	130 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	103/152/32 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 1 tot 9 cm
Gewicht	110 kg



MAAIDEK MULCHING MET UITWORP ACHTERAAN

Maaidek met 3 messen en met transmissie V-riem en verticaal positioneerbaar.

Maaidek 150 - 3 messen	
Werkbreedte	150 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	105/160/36 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 3 tot 9 cm
Gewicht	185 kg



MAAIDEK VOOR OPVANG BLADEREN

Met een speciale configuratie van het frame van dek is het de beste uitrusting voor het verzamelen van blad- en pijnnaalden.

Maaidek EOLO	
Werkbreedte	130 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	110/135/30 cm
Gewicht	120 kg



HAKSELAAR MET KLEPELS

Dit robuuste werktuig hakselt zowel gras als onkruid en struikgewas. Werkbreedte: 120 (voor Turbo 1) of 150 cm (voor Turbo 2-4).

Hakselaar met klepels TEG 1200	
Werkbreedte	120 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	138/150/48 cm
Gewicht	185 kg



Hakselaar met klepels TEG 1600	
Werkbreedte	150 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	154/177/53 cm
Gewicht	240 kg



KLEPELMAAIER MET OPVANG GF3x1 Plus SMART SYSTEM

De nieuwe klepelmaaier, volledig geproduceerd bij Gianni Ferrari, wordt zowel aangeraden voor het maaien van fijn gras (lepelmessen) als voor het reinigen van rustieke gebieden het hoog lang gras en struikgewas (Y-messen). Door toevoeging van verticale messen, gecombineerd met de vorige, wordt de grond tijdens de bewerkingen ook geverticuteerd. **Drie werktypes met één enkel accessoire.**

GF3x1 Plus 140	
Werkbreedte	135 cm
Standaard meegeleverd	Kit met lepelmessen en kit met verticale messen (28 messen)
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	130/157/50 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 0,5 tot 8 cm
Gewicht	280 kg



GF3x1 Plus 160	
Werkbreedte	155 cm
Standaard meegeleverd	Kit met lepelmessen en kit met verticale messen (50 messen)
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	130/180/50 cm
Maaihoogte regelbaar met een hendel	van 0,5 tot 8 cm
Gewicht	345 kg



EENTRAPS VEEGMACHINE MET OPVANG

Het ideale werktuig om bladeren, papier, blikjes en plastic flessen van elke bodem op te vegen.
Met 2 hydraulische motoren, gecombineerde plastic/stalen borstels en zijverschuiving zwevende borstels. De aanzuigbuis van de veegmachine kan zonder accessoire worden aangekoppeld (5 m lang). Exclusieve filter beperkt opwaaiend stof en afval tot een minimum. Zelfreinigend, aangedreven door hydraulische motor telkens wanneer de bak wordt leeg gemaakt, makkelijk wasbaar met water na het werk.

TS 150	
Werkbreedte	150 cm
Borstel diameter	60 cm
Optie	2 waterreservoirs van 100 l met 3 sproeikoppen, 2 wielen voor montage vooraan zodat u op grind kunt vegen
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	117/157/45 cm
Gewicht	125 kg



TWEETRAPS VEEGMACHINE MET OPVANG

Uitstekende werktuig voor het reinigen van elk oppervlak, pleinen en trottoirs. Ideaal voor het opvangen van papier, bladeren en ander afval. Met hydraulische transmissie en dubbele borstels.

SMG 150	
Werkbreedte	150 cm
Borstel diameter	60 cm
Optie	2 waterreservoirs van 100 l met 3 sproeikoppenvegen
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	135/150/32 cm
Gewicht	120 kg



ONKRUIDBORSTEL MET OPVANG

Borstel voor het uitstekend schoonmaken van trottoirs en randmuren. 2 soorten borstels: "Zwaar" met 32 strengen en "licht" met 76 strengen.

Onkruidborstel met opvang	
Werkbreedte	60 cm
Borstel diameter	60 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	105/125/45 cm
Gewicht	110 kg



VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS

Voor het borstelen en reinigen van kunstgrasvelden met vulling van rubberen korrels en/of zand. Ook geschikt voor het schoonmaken van atletiekbanen (tartanbanen).
Door de vibrerende zeef wordt het vuil afgevoerd naar de opvangbak terwijl het zand en de korrels terug op het terrein vallen. Hydraulische hoekregeling ± 30°.

VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS ZONDER VULLING	
Werkbreedte	100 cm
Borstel diameter	50 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	150/123/31 cm
Gewicht	98 kg




VEEGMACHINE VOOR KUNSTGRAS MET RUBBER EN ZAND VULLING	
Werkbreedte	100 cm
Borstel diameter	50 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	155/105/52 cm
Gewicht	124 kg



AANZUIGBUIS

Het kan in alle seizoenen worden gebruikt om droge bladeren, pijnboomnaalden, stuifmeel knopen gemakkelijk te stofzuigen.

Aanzuigbuis met polycarbonaat slang	
Lengte	500 cm
Diameter	16 cm
Gewicht	10,5 kg

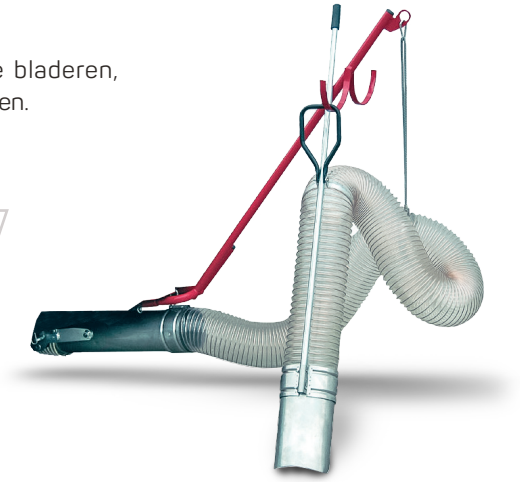

SNEEUWSCHUIF

De sneeuwschuif kan hydraulisch worden opgetild en georiënteerd ± 30°. Dit maakt het gebruik van de Turbo ook in de winterperiode productief.

Sneeuwruimer met hydraulische oriëntering	
Werkbreedte	175 cm
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	131/180/65 cm
Gewicht	150 kg



SNEEUWBLAZER

Tweetraps sneeuwblazer van 130 cm met hydraulische oriëntering en bescherming in plexiglas voor de bestuurder.

Tweetrapse sneeuwblazer met hydraulische oriëntering	
Werkbreedte	130 cm
Optie	Voorruit in plexiglas
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	160/142/148 cm
Gewicht	160 kg



ZOUTSTROOIER

Kan zout, zand, steengruis, mest en korrels van diverse aard en met verschillend soortelijk gewicht strooien, met een nuttige breedte van voetpaden tot hele straten. De machine is vervaardigd uit corrosiewerend materiaal en bestaat uit een verdeler, een strooiplaat van roestvrij staal en een bak van polyethyleen.

Polaro zoutstrooier	110	170
Inhoud	110 L	170 L
Strooibreedte	van 80 tot 600 cm	
Totaalafmetingen (lengte/breedte/hoogte)	60/50/108 cm	63/70/115 cm
Gewicht	40 kg	65 kg



Gianni Ferrari doet permanent onderzoek om haar producten te verbeteren. Daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de technische kenmerken en prestaties zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De afbeeldingen in deze brochure zijn niet bindend. De firma is niet aansprakelijk voor drukfouten.

GF-04-0121-01-NL













INVICTO

Ph: Alvise Crovato

Gianni Ferrari

Advanced Groundcare Solutions™

gianniferrari.com

Turbo1
Turbo1W
Turbo2
Turbo4
FIFTY
CRUISER

