


HONDA



Grasmaaiers



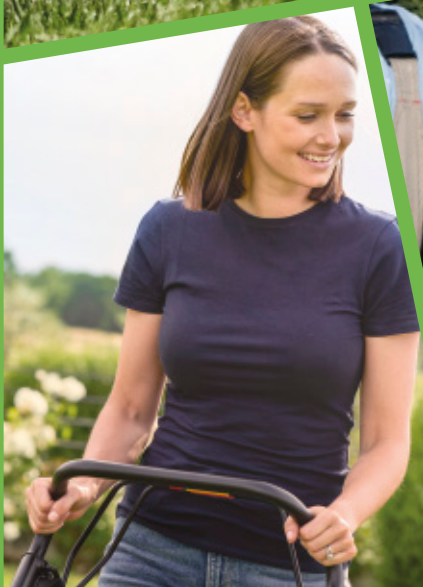

Toen we ons assortiment
tuinproducten ontwierpen,
bekeken we het leven uit
alle hoeken.

Alles wat we leren uit onze ervaringen, wordt in de
ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten gestopt,
zodat we nieuwe technologieën kunnen creëren en
nieuwe manieren kunnen vinden om problemen op
te lossen. Zo worden onze producten niet alleen
de allerbeste, maar is het ook een plezier om ze te
gebruiken en bezitten. Het is dus niet alleen slimme
technologie, het is **ENGINEERING FOR** *Life*

INHOUD

- 03 Grasmaaiers
- 05 HRE elektrische grasmaaiers
- 07 izy-ON accu grasmaaiers
- 09 izy benzinegrasmaaiers
- 11 HRX benzinegrasmaaiers
- 13 Professionele benzinegrasmaaiers
- 15 Specificaties grasmaaiers
- 21 De wereld van Honda Power Products

Grasmaaiers

Ongeacht de grootte en de vorm van uw tuin, hebben we de perfecte grasmaaier voor u. Ons aanbod varieert van gebruiksvriendelijke accu grasmaaiers tot een groot aantal benzinemodellen, voor privé- of professioneel gebruik.



HET GAMMA



GRASMAAIERS: TECHNOLOGIEËN



Automatische choke

De intelligente automatische choke zorgt dat uw machine onder alle omstandigheden perfect start en loopt.



Elektrische start

Eenvoudig elektrisch starten maakt het gebruik van uw grasmaaier nu nog makkelijker, terwijl de trekstarter natuurlijk ook nog aanwezig blijft.



Roto-Stop® Mesremkoppeling

De messen worden tot stilstand gebracht terwijl de motor blijft lopen. Zo kan u de grasvangzak veilig legen.



Wals achter

Modellen met een wals achter trekken de klassieke strepen in uw gazon. Met een rol of wals aan de achterkant rijdt uw maaier stabiel langs de rand van uw gazon.



SMART Drive®

SMART Drive® geeft u de mogelijkheid om de snelheid zeer nauwkeurig te regelen.



Select Drive

Met de gloednieuwe Select Drive kunt u een constante snelheid instellen en ontspannen en comfortabel maaien.



Hydrostatische aandrijving

Met de hydrostatische aandrijving bepaalt u via een traploze snelheidsregeling zelf met welke snelheid u maait.



Pro spec motor

Deze motoren zijn vervaardigd uit staal en gietijzer en zijn ontworpen voor zwaar gebruik.



Versamow™ Selectief mulchsysteem

Met het Versamow™-systeem regelt u via een pook of het gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid.



Versamow™ Regelbaar mulchsysteem

Met het Versamow™-systeem regelt u via een pook of het gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid, of een combinatie van beide.



Optiflow

Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom van het maaidek naar de grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt er aanzienlijk meer maaisel opgevangen.

Alleen verkrijgbaar op HRE 370 en HRE 410.



Accu grasmaaier

Efficiënte prestaties en constant vermogen dankzij de nieuwste combinatie van accu- en motortechnologie. De grasmaaier gaat net zo lang door als u.

Roto-Stop® mesremkoppeling

Met deze functie kunt u de mesactivering vrijgeven, waardoor de messen stoppen zonder dat de motor hoeft uitgeschakeld te worden. U kunt dan obstakels, zoals grasresten of speelgoed, uit uw maaipad verwijderen, de graszak legen of zelfs veilig een pad of oprit oversteken zonder dat u de motor opnieuw hoeft te starten.



MAAIDEK

Met keuze uit drie maaidekken, is er vast een die op uw wensen aansluit.



Plaatstalen dek met poedercoating,

verkrijgbaar in de HRG-serie. Gebouwd voor duurzaamheid en prestaties. Het materiaal is licht voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid, maar ook slijtbestendig met weerstand tegen corrosie en UV-stralen.



Polystrong & Xenoy dek,

verkrijgbaar in de HRX-serie, beide van zeer sterk polymeer materiaal dat hoge weerstand biedt tegen UV-corrosie en deuken.



Gegoten aluminium dek

verkrijgbaar in de HRH en HRD-serie. Biedt een buitengewoon hoge verhouding tussen kracht en gewicht en weerstand tegen roest.

TRANSMISSIETECHNOLOGIE

Grasmaaiers met wielaandrijving maken licht werk van grasmaaien en Honda maakt gebruik van drie regelbare snelheidstechnologieën: SMART Drive®, Select Drive en hydrostatische aandrijving.



SMART Drive®

SMART Drive® is de meest recente technologie voor wielaandrijving. Het biedt aandrijving door subtiële vingerbeweging met als resultaat grote nauwkeurigheid rondom bloemperken en boorden.



Select Drive

Select Drive is een handige functie waarmee u een constante maaisnelheid kunt instellen voor een meer ontspannen en comfortabele ervaring.



Hydrostatische aandrijving

De innovatieve hydrostatische aandrijving van Honda biedt u meer nauwkeurigheid door het leveren van een vloeiende, traploze snelheidsregeling.

HONDA MULCHEN



Microcut-systeem met dubbele messen

Dit zijn twee gestapelde, versneden messen waarmee het gras in kleinere stukjes kan worden gesneden. Deze fijne stukjes worden sneller afgebroken, voor een beter resultaat bij het mulchen. De grasstukjes nemen minder ruimte in bij het verzamelen, zodat u de graszak minder vaak hoeft te legen.



Versamow™ Selectief

U kunt simpelweg door het verstellen van een hendel schakelen tussen mulchen, gras verzamelen of ontladen. Als u wilt mulchen, hoeft u geen aparte mulchplug in te voegen. Deze mogelijkheid is geïntegreerd en kan snel, gemakkelijk en veilig worden geactiveerd of gedeactiveerd.



Versamow™ Regelbaar

Met dit systeem kunt u wisselen tussen mulchen, verzamelen of ontladen aan de hand van de gemakkelijk te gebruiken verstelhendel. U kunt tevens aangeven hoeveel gras er wordt verzameld of gemulcht. U hebt de beschikking over zeven posities, variërend tussen volledige verzameling en volledig mulchen met vijf regelbare posities daartussen, die een combinatie van deze twee mogelijkheden bieden. Aangezien het systeem volledig is geïntegreerd, hebt u geen aanvullende gereedschappen of opzetstukken nodig.

Optiflow*



*Alleen verkrijgbaar op HRE 370 en HRE 410.



SPECIFICATIES

HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE
MAAIDEK	MAAIDEK	MAAIDEK
33 cm	37 cm	41 cm
MAAIOPPERVLAKTE	MAAIOPPERVLAKTE	MAAIOPPERVLAKTE
Tot 200 m²	Tot 300 m²	Tot 500 m²
ELEKTRISCHE MOTOR	ELEKTRISCHE MOTOR	ELEKTRISCHE MOTOR
1.100 W	1.300 W	1.600 W
GRASVANGZAK	GRASVANGZAK	GRASVANGZAK
27 l	35 l	65 l



Dankzij een handige draaghendel kunt u de HRE gemakkelijk verplaatsen. U kunt de hendel ook opvouwen, zodat hij zo weinig mogelijk opslagruimte inneemt



Hendel voor hoogteverstelling van het maaidek

Elektrische grasmaaiers **HRE**

Elektrisch, licht
en gemakkelijk
te hanteren



Ons HRE assortiment, dat ideaal is voor kleinere tuinen, heeft genoeg kracht om uw gazon met gemak te maaien en is licht genoeg om net zo gemakkelijk te hanteren. Met een keuze uit drie verschillende maaibreedtes vindt u er vast en zeker een die bij uw tuin past.

Elk model heeft een gemakkelijk te bedienen regeling om de maaidekhoogte in vijf standen te zetten. Zodat u telkens weer van een perfect gemaaid gazon kunt genieten door de ideale hoogte voor uw gras te selecteren.

De HRE 370 en 410 modellen beschikken beide over ons unieke Optiflow-systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen ventilator, die aan het mes is bevestigd en een krachtige, gerichte luchtstroom creëert waarmee grasopvang wordt gemaximaliseerd.

Een magnetisch mesremkoppelingssysteem wordt eenvoudig met de hoofdhendel bediend, zodat u de maaiblades gemakkelijk kunt in- en uitschakelen. Tegelijkertijd wordt de kabel dankzij het geïntegreerde kabellussysteem uit de buurt gehouden.



HRE 330 PLE

izy-ON accu grasmaaiers

Kracht zonder limiet

Eenvoudig starten met een druk op de knop



Instelbare maaihoogte

Versamow™ Selectief mulchsysteem

Aangedreven door een krachtige borstelloze 1,8 kW motor en nieuwe accutechnologie, onze izy-ON zet de standaard voor de snoerloze accu grasmaaier.

Gebouwd rond een robuust stalen frame en de beste in zijn klasse! Met een geperst stalen maaidek voor een uitstekende duurzaamheid, heeft de izy-ON maaier een transmissie met één snelheid en dit om een duurzame snijkraft te garanderen bij een comfortabele loopsnelheid. En omdat het lichtgewicht is, kan het draaien in de kleinste ruimtes.

Voorkomt ophoping en heeft minder onderhoud nodig, inclusief een opvangzak met vergrote luchtstroom voor maximale opvang, flexibel en verstelbare maaihoogte met Versamow™ Selectief mulchsysteem, past het zich aan de behoefte van elke tuinier aan. Gekeurd tot IP54, weerbestendig dat betekent dat nat gras maaien geen probleem is. Laat u niet tegenhouden door de regen.

HRG-SPECIFICATIE					
		TRANSMISSIE		MULCHING	
		VAST			
MODELLEN	AFMETING MAAIDEK (CM) EN MATERIAAL	DUWEN	ENKELE VERSNELLING	VERSAMOW™ (SELECTIEF)	VERSAMOW™ (REGELBAAR)
HRG 416 XB	41 STAAL	●			
HRG 466 XB	46 STAAL		●	●	

● Standaard
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



NIEUW



ACCU'S

Een reeks universele Li-ion accu's voor de accu grasmaaiers.



36V 4.0 Ah
DP3640XA



36V 6.0 Ah
DP3660XA



36V 9.0 Ah
DPW3690XA

LAADSPECIFICATIES

MODELLEN	LAADSTROOM (AMPS)	LAADTIJD TOT 80% (MIN)	LAADTIJD TOT 100% (MIN)	LADER GEWICHT
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

LADER

De lader kan gebruikt worden met alle bovenstaande accu's.

Accu's en laders worden apart verkocht.



HRG 416 XB

HRG 466 XB

izy benzinegrasmaaiers

Izy. De lichte en veelzijdige maaier



Grote vuldop

Geperst staal met poedercoating

HRG-SPECIFICATIE												
		TRANSMISSIE					MULCHING					
		VAST		REGELBAAR								
MODELLEN	AFMETING MAAIDEK (CM) EN MATERIAAL	DUWEN	ENKELE VERSNELLING	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HYDROSTATISCHE AANDRIJVING	MULCHPAKKET	VERSAMOW™ (SELECTIEF)	VERSAMOW™ (REGELBAAR)	ELEKTRISCHE START	ROTO- STOP®	
HRG 416 PKEH	41 CM / STAAL	●										
HRG 416 SKEH				●				○				
HRG 466 PKEH	46 CM / STAAL	●										
HRG 466 SKEH				●				○				
HRG 466 SKEP				●					●			
HRG 536 SKEH	53 CM / STAAL		●									
HRG 536 VKEH				●				●				
HRG 536 VLEH					●			●		●		
HRG 536 VYEH					●				●			●

● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

*Alleen verkrijgbaar op de modellen HRG 536 VKEH, VLEA en VYEA.
 **Alleen verkrijgbaar op model HRG 466 SKEP en HRG 536 VKEH, VLEA & VYEA.
 ***Alleen verkrijgbaar op HRG 536 VYEH.
 ****Alleen verkrijgbaar op HRG 536 VLEA.

Automatische choke

SMART Drive**

Versamow™ Selectief mulch-systeem**

Roto-Stop®***

Elektrische start****



NIEUW



De izy wordt geleverd met de gloednieuw GCVx-motoren, deze zijn lichter, stiller en efficiënter. De nieuwe GCVx-motoren starten nu nog eenvoudiger, ongeacht de omstandigheden, dankzij het nieuwe automatische chokesysteem. Ze verdragen lagere kwaliteit brandstof nog beter, vooral na lange periodes van onbruik. De olietap, bougie en lichtfilter zijn allemaal beter bereikbaar, voor betere en sneller onderhoud.

De izy is lichtgewicht, robuust en gebruiksvriendelijk en draait in de krapste plekjes en is daardoor perfect voor kleine en middelgrote tuinen. Het keus bestaat uit het duw-type, enkele snelheid of SMART Drive®.

Het plaatstalen dek met poedercoating weegt niet zwaar en heeft daardoor een uitstekende manoeuvreerbaarheid. Bovendien is het dek uiterst slijtbestendig en bestand tegen schade door corrosie en UV-stralen. Om de opvangmethode te optimaliseren beschikken alle Izymaaiers over opvangzakken met grote luchtstroom, die het opvangen van gras maximaliseren.



HRG 416 SKEH

HRG 536 VKEH

Automatische
choke

Select Drive*

Hydrostatische
aandrijving*

Versamow™
Regelbaar
mulch-
systeem*

Roto-Stop®

Elektrische
start**

Wals achter***

*Alleen verkrijgbaar op bepaalde modellen, zie de onderstaande tabel voor meer informatie.
 **Alleen verkrijgbaar op model HRX 537 HZE.
 ***Alleen verkrijgbaar op model HRX 426 QXEH & HRX 476 QYE.



HRG-SPECIFICATIE												
		TRANSMISSIE					MULCHING					
		VAST		REGELBAAR			MULCHPAKKET	VERSAMOW™ (SELECTIEF)	VERSAMOW™ (REGELBAAR)	ELEKTRISCHE START	ROTO- STOP®	WALS ACHTER
MODELLEN	AFMETING MAAIDEK (CM) EN MATERIAAL	DUWEN	ENKELE VERSNELLING	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HYDROSTATISCHE AANDRIJVING						
HRX 426 PKEH	42 CM / POLYSTRONG	●					○					
HRX 426 SDEH			●				○					
HRX 426 SXEH			●				○				●	
HRX 426 QXEH			●								●	●
HRX 476 VKE	47 CM / POLYSTRONG				●				●		●	
HRX 476 VYE					●				●		●	
HRX 476 HYE						●			●		●	
HRX 476 QYE			●								●	●
HRX 537 VKE	53 CM / XENOY				●				●			
HRX 537 VYE					●				●		●	
HRX 537 HYE						●			●		●	
HRX 537 HZE						●			●	●	●	

● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie
 De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

HRX benzinegrasmaaiers

Voor elk wat wils

Het HRX-assortiment omvat tal van technologisch geavanceerde maaiers. U hoeft alleen nog maar te kiezen welke maaier het best bij uw gazon past.



De nieuwe HRX 476 en HRX 537 zijn er voor uw gemak!

De nieuwe HRX is ontworpen om uw leven gemakkelijker en aangenamer te maken. Deze grasmaaier is het resultaat van meer dan 40 jaar ervaring en beschikt over een groot aantal unieke Honda-technologieën, zoals Select Drive voor een nauwkeurige bediening, Versamow™ voor selectief mulchen en Roto-Stop® om de snijbladen veilig uit te schakelen. Onze nieuwe GCVx-motoren verhogen de prestaties, maximaliseren de efficiëntie en maken minder lawaai. U hoeft enkel nog de maaier te kiezen die geschikt is voor uw tuin.

De HRX 426-modellen zijn geschikt voor kleinere tuinen. Ze hebben een kleiner maaidek, maar zijn identiek qua prestaties en betrouwbaarheid.



HRX 476 VYE



*Alleen verkrijgbaar op model HRS 536 VKEA.
 **Alleen verkrijgbaar op bepaalde modellen, zie de onderstaande tabel voor meer informatie.



Vindt u altijd een maaier die het werk gedaan krijgt. De HRS is bijvoorbeeld speciaal ontworpen om vooral lang gras de kop in te drukken en maaisel te mulchen dat weer terug op het gazon wordt geblazen. Hij heeft tevens het vermogen om maaisel via een zij-uitworp af te zetten. Onze UM-grasmaaiers zijn gebouwd voor lastig te maaien gebieden zoals velden, boomgaarden en langs de kant van de weg. De drie zwevende voorwielen en de hydrostatische transmissie maken het werk gemakkelijk en veilig.

De HRD en HRH, die worden beschermd door een stevig gegoten aluminium dek en een versterkte maaidekhandel, zijn gebouwd om keer op keer zelfs de meest veeleisende taken uit te voeren. De kracht is afkomstig uit onze Pro Spec GXV 160-motoren (behalve HRD 536 TXEH), die zijn uitgevoerd met een duurzame gietijzeren cilindervoering en krukas en op speciaal aangepaste lagers lopen waardoor ze een extra lange levensduur genieten. Ze zijn tevens voorzien van dubbele luchtfilters en een extra grote brandstoftank van 1,5 liter voor extra lange gebruikperiodes.

SPECIFICATIES PROFESSIONELE GAMMA												
		TRANSMISSIE					MULCHING					
		VAST		REGELBAAR								
MODELLEN	AFMETING MAAIDEK (CM) EN MATERIAAL	DUWEN	ENKELE VERSNELLING	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HYDROSTATISCHE AANDRIJVING	MULCHPAKKET	VERSAMOW™ (SELECTIEF)	VERSAMOW™ (REGELBAAR)	ELEKTRISCHE START	ROTO- STOP®	WALS ACHTER
HRS 536 VKEA	53 CM / STAAL			●			ZIJ-UITWORP OF MULCHEN					
HRD 536 HXE	53 CM / ALUMINIUM					●	○				●	
HRD 536 TXEH					●		○				●	
HRD 536 QXE			●								●	●
HRH 536 HXE	53 CM / ALUMINIUM					●	○				●	
HRH 536 QXE			●				○				●	●


● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie
 De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Professional benzinegrasmaaiers

Hardwerkende maaiers voor hardwerkende professionals

De HRD en HRH-maaiers met onze krachtige Pro Spec-motor en een gegoten aluminium maaidek van 53 cm breed en voor zwaar gebruik, zijn robuust, betrouwbaar en ontworpen om zelfs aan de meest veeleisende omstandigheden te voldoen. Als u dus een grasmaaier zoekt waar u op kunt bouwen, dan is dit de professionele keuze.

Verstevigde verbinding tussen
maaidek en hendel

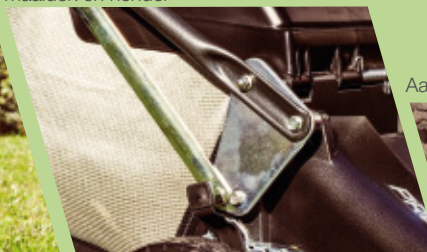

Aandrijfas van gietijzer



Pro Spec GXV 160-motor

HRD 536 TXEH



HRH 536 HXEH



HRS 536 VKEA



UM 536 EE



Specificaties grasmaaier

Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

	ELEKTRISCH			IZY-ON		IZY	
	HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH
							
Afmeting maaidek (cm)	33	37	41	41	46	41	41
Maaidekmateriaal	Polyprop. Plastic	Polyprop. Plastic	ABS Plastic	Staal	Staal	Staal	Staal
Motor	Elektrisch 1.100 W	Elektrisch 1.300 W	Elektrisch 1.600 W	-	-	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	-	-	-	-	-	145	145
Motormodel	-	-	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145
Motorvermogen (kW/tpm)*	-	-	-	1,0/2.900	1,8/2.800	2,7/2.900	2,7/2.900
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	-	-	-	-	-	0,91	0,91
Transmissie	Duwen	Duwen	Duwen	Duwen	1 versnelling	Duwen	1 versnelling
Rijsnelheid (m/s)	-	-	-	-	0,90	-	0,92
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	-	-	-	-	-	-
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	-	-	-	-	Selectief	-	-
Mulchpakket	-	-	-	-	-	-	O
Standen en maaihoogteregeling (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	5 (20-70)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Hoogteafstellingspunten	1	1	2	2	2	2	2
Wals achter	-	-	-	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	27	35	65	42	50	42	42
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	87	89	94	89	92	94	95
Drooggewicht (kg)	11	15	22	22,5	27,5	28	30
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980
Prijs incl. 21% BTW	€ 229	€ 289	€ 389	€ 699 ^a	€ 899 ^{aΔ}	€ 499	€ 699

○ Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).

^aMet 4Ah accu en lader. Voor België, Recupel inbegrepen. ^ΔMet 6Ah accu en lader. Voor België, Recupel inbegrepen.



IZY

HRG 466 PKEH **HRG 466** SKEH **HRG 466** SKEP **HRG 536** SKEH **HRG 536** VKEH **HRG 536** VLEH **HRG 536** VYEH



Afmeting maaidek (cm)	46	46	46	53	53	53	53
Maaidekmateriaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	145	145	145	167	167	167	167
Motormodel	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Motorvermogen (kW/tpm)*	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Transmissie	Duwen	1 versnelling	1 versnelling	1 versnelling	Regelbarr SMART Drive®	Regelbarr SMART Drive®	Regelbarr SMART Drive®
Rijsnelheid (m/s)	-	0,89	0,89	0,77	0-1,65 (progressief)	0-1,65 (progressief)	0-1,65 (progressief)
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	-	-	-	-	-	Ja
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	-	-	Selectief	-	Selectief	Selectief	Selectief
Mulchpakket	-	O	-	-	-	-	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (19-80)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)
Hoogteafstellingspunten	2	2	2	4	4	4	4
Wals achter	-	-	-	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	Ja	-
Inhoud grasvangzak (liter)	50	50	50	66	66	66	66
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	94	95	95	98	98	98	98
Drooggewicht (kg)	29	31	32	36	34	37	39
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.580 x 582 x 1.060	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014
Prijs incl. 21% BTW	€ 659	€ 719	€ 799	€ 929	€ 1.039	€ 1.319	€ 1.199

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Specificaties grasmaaier

Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

HRX						
	HRX 426 PKEH	HRX 426 SDEH	HRX 426 SXEH	HRX 426 QXEH	HRX 476 VKE	HRX 476 VYE
						
Afmeting maaidek (cm)	42	42	42	42	47	47
Maaidekmateriaal	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	160	160	160	160	167	167
Motormodel	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCVx 170	GCVx 170
Motorvermogen (kW/tpm)*	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	3,6/3.600	3,6/3.600
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,95	0,95
Transmissie	Duwen	1 versnelling	1 versnelling	1 versnelling	Regelbaar Select Drive	Regelbaar Select Drive
Rijsnelheid (m/s)	-	1,04	1,04	0,9	0-1,4	0-1,4
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	-	Ja	Ja	-	Ja
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	-	-	-	-	Regelbaar	Regelbaar
Mulchpakket	o	o	o	-	-	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	6 (25-78)	6 (25-78)	6 (25-78)	5 (19-55)	7 (25-79)	7 (25-79)
Hoogteafstellingspunten	2	2	2	2	1	1
Wals achter	-	-	-	Ja	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	60	60	60	60	69	69
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	94	94	94	94	95	94
Drooggewicht (kg)	31	33	36	38	39	42
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.475 x 480 x 995	1.475 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035
Prijs incl. 21% BTW	€ 769	€ 939	€ 1.069	€ 1.169	€ 1.099	€ 1.359

o Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).



HRX

HRX 476 HYE **HRX 476 QYEH** **HRX 537 VKE** **HRX 537 VYE** **HRX 537 HYE** **HRX 537 HZE**



Afmeting maaidek (cm)	47	47	53	53	53	53
Maaidekmateriaal	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	167	167	202	202	202	202
Motormodel	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200
Motorvermogen (kW/tpm)*	3,6/3.600	3,6/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Transmissie	Variable Hydrostatic	1 versnelling	Regelbaar Select Drive	Regelbaar Select Drive	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
Rijsnelheid (m/s)	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	Regelbaar	-	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar
Mulchpakket	-	-	-	-	-	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)
Hoogteafstellingspunten	1	1	4	4	4	4
Wals achter	-	Ja	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	Ja
Inhoud grasvangzak (liter)	69	73	85	85	85	85
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	94	95	98	98	98	98
Drooggewicht (kg)	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122
Prijs incl. 21% BTW	€ 1.459	€ 1.359	€ 1.449	€ 1.599	€ 1.719	€ 2.069

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Specificaties grasmaaier

Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.



	HRS	HRD				HRH	
	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	HRD 536 HXEH	HRD 536 TXEH	HRD 536 QXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE
Afmeting maaidek (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Maaidekmateriaal	Staal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	160	163	160	160	163	163	163
Motormodel	GCV 160	GXV 160	GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Motorvermogen (kW/tpm)*	3,3/3.600	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Motorlager	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Inhoud brandstoftank (liter)	0,93	1,5	0,91	0,91	1,5	1,5	1,5
Transmissie	Regelbaar SMART Drive®	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Drie versnellingen	Enkele versnelling	Regelbaar hydrostatisch	Enkele versnelling
Rijsnelheid (m/s)	0-1,65	0-1,4	0-1,4	0,8, 1,2 & 1,3	1,2	0-1,4	1,2
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	-	-	-	-	-	-	-
Mulchpakket	-	O	O	O	O	O	O
Standen en maaihoogteregeling (mm)	6 (28-102)	7 (14-76)	7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)
Hoogteafstellingspunten	4	4	4	4	4	4	1
Wals achter	-	-	-	-	Ja	-	Ja
Elektrische start	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	-	80	80	80	83	83	83
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	98	98	97	97	98	98	98
Drooggewicht (kg)	32,9	49,3	46,2	45,2	53,5	61	59
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.532 x 582 x 1.013	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020
Prijs incl. 21 % BTW	€ 899	€ 1.859	€ 1.699	€ 1.549	€ 1.759	€ 2.279	€ 2.199

O Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).



RUW-TERREINMAAIERS

UM 536
EE2

UM 536
EBE2

UM 616
EE2

UM 616
EBE2



Afmeting maaidek (cm)	53	53	61	61
Maaidekmateriaal	Staal	Staal	Staal	Staal
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	163	163	163	163
Motormodel	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Motorvermogen (kW/tpm)*	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	1,6	1,6	1,6	1,6
Transmissie	Twee versnellingen	Twee versnellingen	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
Rijsnelheid (m/s)	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selectief / regelbaar)	-	-	-	-
Mulchpakket	-	-	-	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)
Hoogteafstellingspunten	2	2	2	2
Wals achter	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	-	-	-	-
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	98	98	98	98
Drooggewicht (kg)	63	68	72	76
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.780 x 860 x 1.080	1.780 x 860 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080
Prijs incl. 21 % BTW	€ 2.559	€ 2.869	€ 2.789	€ 3.099

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

De wereld van Honda Power Products

Onze Power Product-assortiment biedt nu de keuze tussen Honda 4-takt motoren en geavanceerde elektromotoren aangedreven door onze universele batterij systeem. Dit omdat we onze producten zo gebruikersvriendelijk, zuinig en betrouwbaar mogelijk willen maken - allemaal zonder in te leveren aan de prestatie. Dus hoe u ook wilt werken, er is een Honda Power Product voor u.



Vermogen waar u op kunt bouwen

Ons uitgebreide assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd. Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische koudte, worden onze veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment op het andere.

Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen.



Zet in op Kwaliteit

De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.*

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?

Adviesverkoopprijs machine (incl. BTW)	Eenmalige premie (incl. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

En hier nog een voorbeeld:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld

€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.

Belgian Branch
Netherlands Branch
Sphere Business park, Zoning 3
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België
www.honda.nl / www.honda.be
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.